


XL-Eagle Kite Assembly Instruction



Assembled Kite (Front View)

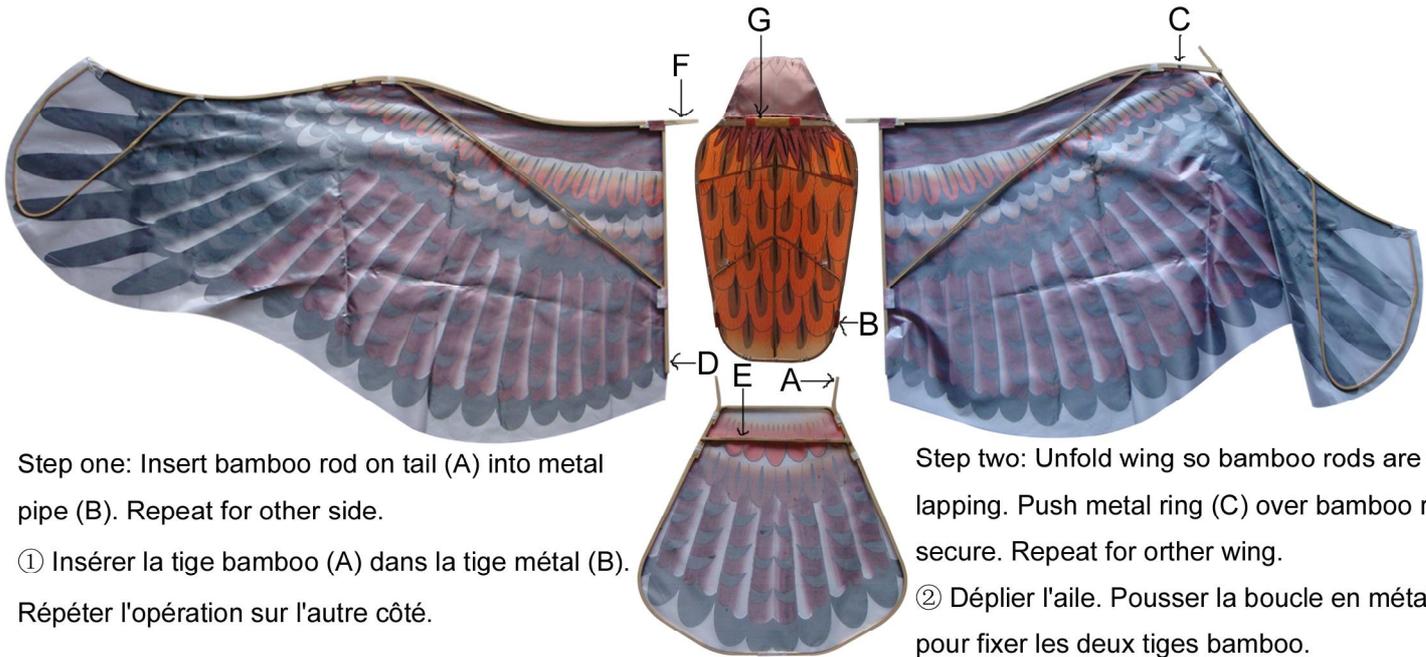

Step one: Insert bamboo rod on tail (A) into metal pipe (B). Repeat for other side.

① Insérer la tige bamboo (A) dans la tige métal (B). Répéter l'opération sur l'autre côté.


Step two: Unfold wing so bamboo rods are overlapping. Push metal ring (C) over bamboo rods to secure. Repeat for other wing.

② Déplier l'aile. Pousser la boucle en métal (C) pour fixer les deux tiges bamboo. Répéter l'opération sur l'autre côté.

Step three: Insert bamboo rod under wing (D) into bamboo ring on the tail(E), then insert bamboo rod upper wing(F) into plastic pipe on the body(G). Repeat for other wing.

③ Insérer la tige bamboo au bas de l'aile (D) dans la boucle de la queue (E). Insérer ensuite la tige bamboo du haut de l'aile (F) dans le tube plastique (G).

Répéter l'opération sur l'autre côté.

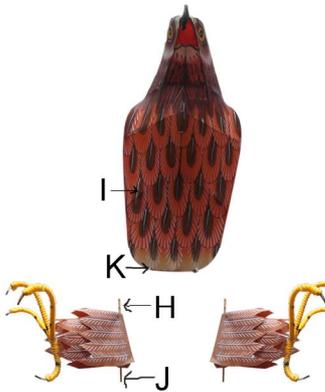

Step four: Insert bamboo rod on claw(H) into metal ring(I), then insert bamboo rod on claw(J) into metal ring(K). Repeat for other claw.

Finished kite should be matched with the image of Assembled Kite.

④ Insérer la tige bamboo de la griffe (H) à l'intérieur de la boucle métal (I). Insérer ensuite la tige bamboo de la griffe (J) à l'intérieur de la boucle métal (K).

Répéter l'opération sur l'autre griffe.



Assembled Kite(back view)